


# AT-C SERIES

## 通用規格

電 源	驅動方式	控制方式	常用氣壓	最大允許空氣壓力(工廠側)	位置控制
AC200V (50/60Hz) 單相	數字式伺服馬達 (1軸)氣缸	微型電腦控制	0.49MPa	0.7MPa	90°

## ATII-150-C

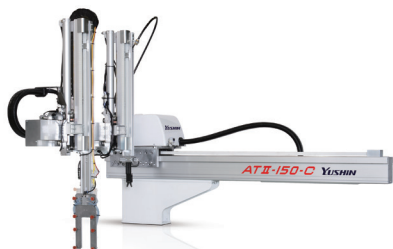

型 號	電源容量	橫行行程 (mm)	引拔行程 (mm)		升降行程 (mm)		空氣消耗量 (NL/cycle)	可搬動重量 (kg)	對應成型機 鎖模力 (tf)
			主管	副臂	主管	副臂			
ATII-150S-C	S 型 0.6kVA AC200V 3.0A	(1000) 1400 <1700>	150	—	850	—	17	3*	50~220
ATII-150D-C	D 型 0.6kVA AC200V 3.0A			100		850			

\*含工作頭。

( ) 橫行1000mm規格 < > L型

## 外形尺寸圖(mm)

- < > 內尺寸1000TR
- 《 》 內尺寸1700TR
- [ ] 內尺寸是S型時

