

SD SERIES

通用规格

电 源	驱动方式	常用气压	姿势控制
AC200V/220V (50/60Hz)单相	数字伺服 3/5 轴	0.49MPa (最大 0.7MPa)	90°

SD-H/G-0310




型 号	电源容量	横行 行程 (mm)	引拔行程 (mm)		升降行程 (mm)		空气 消耗量 (NL/cycle)	可搬 动重量 (kg)	目标 注塑机 合模力 (tf)
			主臂	副臂	主臂	副臂			
SD-H/G-0310S	S型 1.0kVA AC200V 5.0A	900 [1200] [1600]	470	—	[550] 650 [750]	—	1.7 (ECO 吸附 规格)	3	30~100
SD-H/G-0310D	D型 1.3kVA AC200V 6.5A		430	430	[600] 700 [800]				


S型:仅主臂取出臂 D型:主臂取出臂、副臂取出臂 []:行程变更规格
可搬动重量包括工作头。 横行行程1201mm以上时需要配支柱。

外形尺寸图(mm)

■反操作侧取出规格

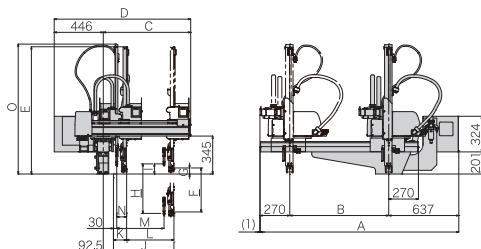

■操作侧取出规格

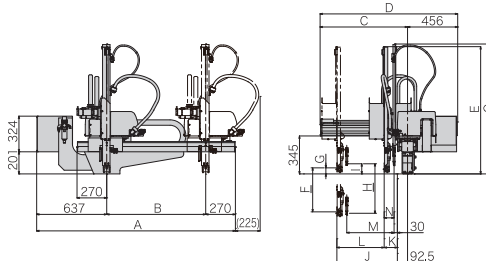

《 》:反操作侧时 []:行程变更规格

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
SD-H/G-0310S	1807 [2107]	900 [1200]	795	1251 (1241)	[1157] 1257 [1357]	[550] 650 [750]	55	—	—	550	80	470	—	—	—
SD-H/G-0310D	[2507]	[1600]						[600] 700 [800]	92		120	430	430	90	[1181] 1281 [1381]

※行程和可搬动重量等标准规格可能会因安装了选项而有所变更,详情请向本公司的营业人员确认。