

SD SERIES

通用规格

电 源	驱动方式	常用气压	姿势控制
AC200V/220V (50/60Hz)单相	数字伺服 3/5 轴	0.49MPa (最大 0.7MPa)	90°


SD-H/G-1025/2535




型 号	电源容量	横行行程 (mm)	引拔行程 (mm)		升降行程 (mm)		空气 消耗量 (NL/cycle)	可搬 动重量 (kg)	目标 注塑机 合模力 (tf)	
			主臂	副臂	主臂	副臂				
SD-H/G-1025S	S型 1.5kVA AC200V 7.5A	1500 [1700] [1900]	578	—	800 [900] [1000] [1200] [1400]	—	2.4 (ECO 吸附 规格)	5	100~250	
SD-H/G-1025D			518	518	850 [950] [1050] [1250] [1450]	—				
SD-H/G-2535S	D型 1.9kVA AC200V 9.5A		728	—	900 [1000] [1200] [1400]	—	2.7 (ECO 吸附 规格)			250~350
SD-H/G-2535D			668	668	950 [1050] [1250] [1450]	—				

外形尺寸图(mm)

■ 反操作侧取出规格

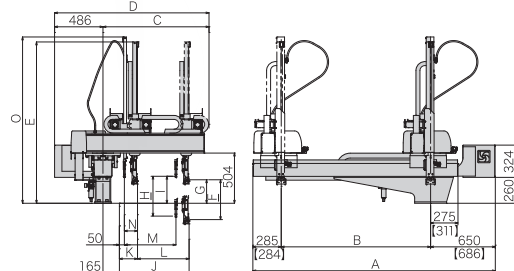

■ 操作侧取出规格

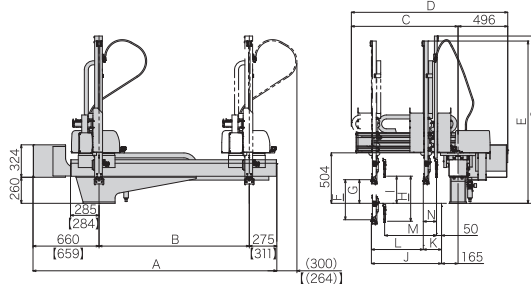

S型:仅主臂取出臂 D型:主臂取出臂、副臂取出臂 []:行程变更规格
可搬动重量包括工作头。横行行程1701mm以上需要配支柱。

[]:更改横行行程 1700mm规格

《 》:反操作侧时 []:行程变更规格 < >:提高反转扭矩

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O		
SD-H/G-1025S	2435 [2670] [2835]	1500 [1700] [1900]	1065	1561 《1551》	1620 [1724] [1820] [2060] [2260]	800 [900] [1000] [1200] [1400]	236 《158》	—	—	700 《703》	122 《127》	578 《576》	—	—	—		
SD-H/G-1025D					182 《187》	518 《516》		518 《516》	132 《137》		1670 [1774] [1870] [2070] [2270]						
SD-H/G-2535S			1220	1716 《1706》	1724 [1820] [2060] [2260]	900 [1000] [1200] [1400]		—	—	850 《853》	—	—	122 《127》	728 《726》	—	—	—
SD-H/G-2535D								182 《187》	668 《666》		668 《666》	132 《137》	1774 [1870] [2070] [2270]				

※行程和可搬动重量等标准规格可能会因安装了选项而有所变更,详情请向本公司的营业人员确认。