

SD SERIES

通用规格

电 源	驱动方式	常用气压	姿势控制
AC200V/220V (50/60Hz)单相	数字伺服 3/5 轴	0.49MPa (最大 0.7MPa)	90°

SD2-H/G-1025/2535




型 号	电源容量	横行 行程 (mm)	引拔行程 (mm)		升降行程 (mm)		空气 消耗量 (NL/cycle)	可搬 动重量 (kg)	目标 注塑机 合模力 (tf)	
			主臂	副臂	主臂	副臂				
SD2-H/G-1025S	S型 1.5kVA AC200V 7.5A	1500 [1700] [1900]	528	—	850 [950]	—	2.5 (ECO 吸附 规格)	5	100~250	
SD2-H/G-1025D			468	468		850 [950]				
SD2-H/G-2535S	678		—	950 [1100]	—	2.6 (ECO 吸附 规格)				250~350
SD2-H/G-2535D	618		618		950 [1100]					




S型: 仅主臂取出臂 D型: 主臂取出臂、副臂取出臂 []: 行程变更规格
可搬动重量包括工作头。 横行行程1701mm以上时需要配支柱。

外形尺寸图(mm)

■ 反操作侧取出规格



■ 操作侧取出规格

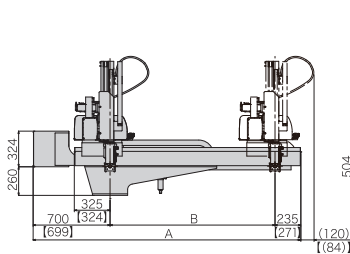

[]: 更改横行行程 1700mm规格

《 》: 反操作侧时 []: 行程变更规格 < >: 提高反转扭矩

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
SD2-H/G-1025S	2435 [2670] [2835]	1500 [1700] [1900]	1040	1536	1219	850	265 <158>	—	—	650	122	528	—	—	—	
SD2-H/G-1025D				《1526》	[1275]	[950]		《136》	<514>	182	468	468	132	1264		
SD2-H/G-2535S			1195	1691	1275	950		—	—	800	122	678	—	—	—	—
SD2-H/G-2535D			《1681》	[1347]	[1100]	《136》		<664>	182	618	618	132	1320			

※行程和可搬动重量等标准规格可能会因安装了选项而有所变更, 详情请向本公司的营业人员确认。