全軸サーボタイプ
スイングタイプ
サイドエントリータイプ
竪型成形機用
ストックシステム
自動化機器その他
商品シリーズガイド P11

ACS2-EG-C

コンベアスペースに設置可能
省スペースで省人化　無理なくストック設備導入

型締力　30～150tf

成形品全般対応

市販パレット42枚ストック

上下2段・立体循環式

全軸サーボ取出ロボット専用

立体循環仕様でさらに長時間ストック（オプション）

下段の空山を上段にリフトアップする機構により、ストック時間が2倍となります。

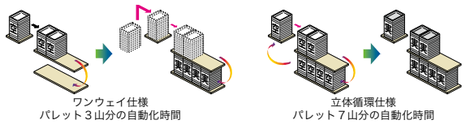

コンベアスペースに設置可能

従来比で機体横幅約27%減
小型のボディに従来相当の機能を凝縮しました。

省スペース

従来比で面積約56%減
省スペースのストックシステムで人手不足を解消します。

■ 標準仕様

電　源	電源容量	常用エア圧	エア消費量	駆動方式	制御方式	可搬質量
AC200V (50/60Hz)	1kVA AC200V　5.0A	0.49MPa	0.6NL/cycle	エアシリンダ/インダクションモータ	シーケンス制御	20kg/1山

使用パレット	パレットストック数			箱替え時間
	Sパレット:H60	Mパレット:H70	Lパレット:H133	
三甲㈱製　サンボックス #5-3B,#5-3,#9B-4	6段×4山	5段×4山	2段×4山	8.0sec

別冊カタログあり

■ 外形寸法図 [mm]

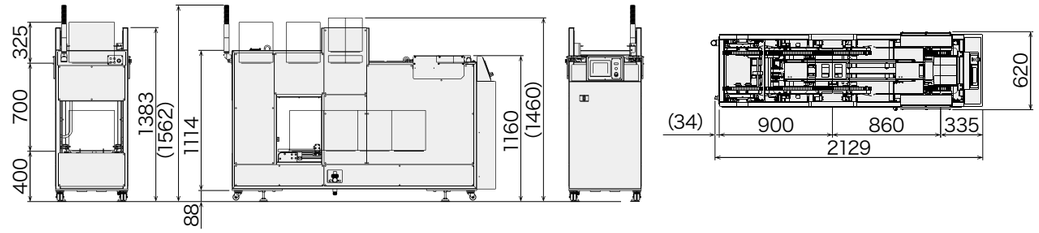

■ レイアウト事例 [mm]

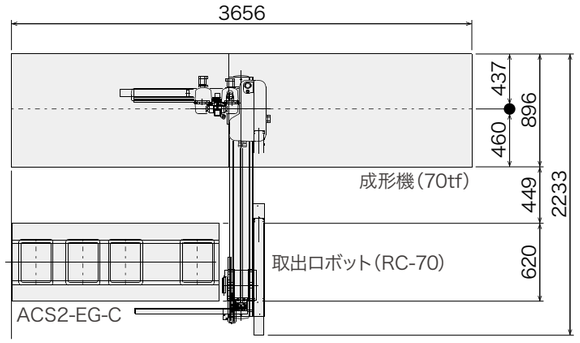

■ 主要オプション

静電除去装置	シグナルライト	立体循環仕様
○	緑·黄·赤	パレット循環式仕様（7山までストック可能）

■ 使用パレット一覧　三甲㈱製

	製品名	製品画像	外寸 [mm]	内寸 [mm]	有効内寸 [mm]	パレット質量 [kg]/枚	出荷単位※
S	サンボックス #5-3B		363×270×60	318×243×47	315×238×40	0.68	20
M	サンボックス #5-3		363×270×70	318×243×56	315×238×50	0.75	20
L	サンボックス #9B-4		363×270×133	318×243×127	307×232×121	0.75	20

※表示数量未満でご注文される場合は別途運賃を申し受けます。