全軸サーボタイプ
スイングタイプ
サイドエントリータイプ
竪型成形機用
ストックシステム
自動化機器その他
商品シリーズガイド P11

ACS2-VF

自動化が困難な真空成形トレイ対応モデル
高速成形にも対応

型締力 30～100tf

微細・小物・精密成形品対応	真空トレイ100枚ストック
上下2段式	全軸サーボ取出ロボット専用

真空成形トレイ専用ストッカ

従来自動化が困難であった真空成形トレイ専用のストッカ。段積みされた空トレイを段ばらしし、ストック位置に供給、ロボットによってトレイに成形品が満載されると、再び段積みし、実トレイの山をつくります。実トレイの山をつくるときはトレイを一段とばしで180°回転させて段積みするので、成形品とトレイが干渉することはありません。(回転なしの設定も可能です。)

サイクルタイム7秒の高速成形にも追従可能

■ 専用真空成形トレイ

お客様の成形品に合わせた中仕切レイアウトが可能。
外形寸法:250×250×15[mm]
有効高さ12[mm]



真空成形トレイ

■ 標準仕様

電　源	電源容量	常用エア圧	エア消費量	駆動方式
AC200V (50/60Hz)	三相 AC200V　5A	0.49MPa	33NL/cycle	インダクションモータ(段積ユニット)、エア駆動

ストックトレイ数	箱替え時間	箱詰め可搬質量	リフター可搬質量
25段×4山	7.0sec	100g/1パレット	4kg/1山

ストック量大容量仕様も可能です。

■ 外形寸法図 [mm]

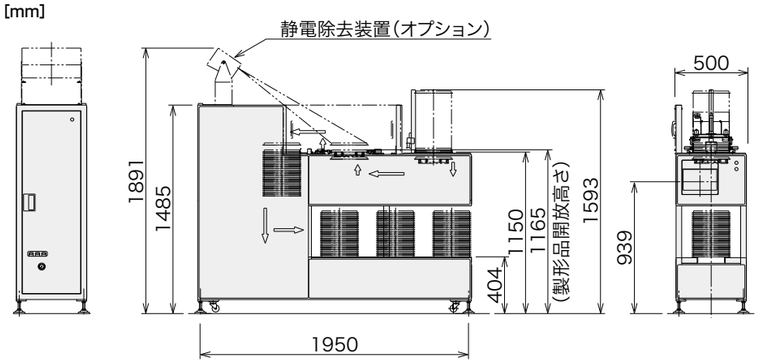

■ レイアウト事例 [mm]

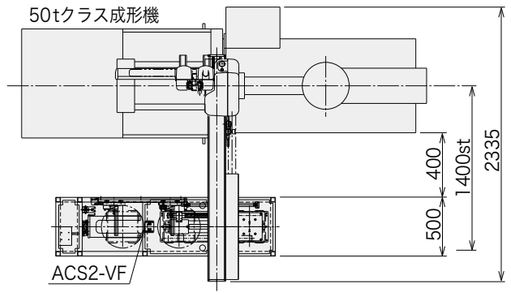

■ 主要オプション

静電除去装置	シグナルライト
○	緑·黄·赤

もうひと仕事カタログのご紹介

成形現場のお困りごと
・成形品を自在に扱いたい
・成形品を自在にカットしたい
・24時間稼働・省人化したい
・段取り替えを改善したい

そのご要望にお応えします WEB ▶▶▶ ユーシン精機　カタログ