

# E-touch compact -YC

■ 対応取出口ロボット

HST / LA / CT2 / CT

## 現場に役立つ機能搭載 持ちやすいコンパクトモデル



- 7.5インチディスプレイ
- 質量1.2kg
- ハンディーコントローラ
- イネーブルスイッチ1箇所
- SDカード
- LANポート(OP対応)

全軸サーボ  
タイプ

スイング  
タイプ

サイド  
エントリー  
タイプ

縦型  
成形機用

ストック  
システム

光ディスク  
関連装置


自動化機器  
その他

商品シリーズ  
ガイド [P11]

### ECO吸着®

吸着圧を監視し、製品取出時、吸着圧が安定した段階で吸着回路を遮断します。

密閉状態で、吸着をOFFすることで、エアを消費せずに吸着力を保持し、エア消費量を削減します。

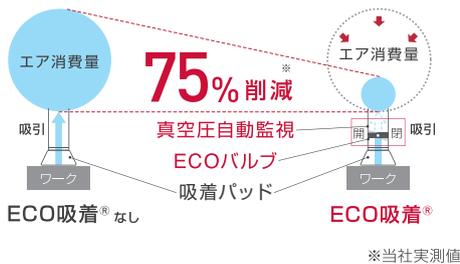

### 予知保全

取出口ロボットの状態を常時監視し、故障に繋がる兆候を検出した場合に、メッセージ表示します。




### ECOモニター®

成形サイクルごとの消費電力、エア消費量の目安をモニター出来ます。吸着回路ごとのECO吸着実行状況のモニターもできます。



### ステップアップ待ち表示

自動運転中に一定時間、取出口ロボットが次の動作に進めない状態が続くと、待っている条件を画面上に表示します。条件待ちで停止している際の原因追及に役立ちます。

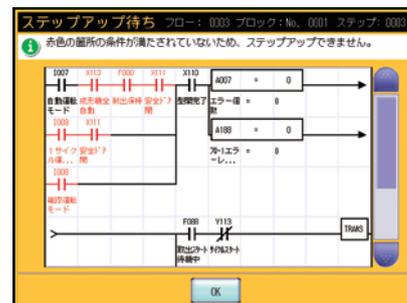

コントローラ