

ストックシステム

POOL CONVEYOR MC SERIES

傾斜式、フラット式両用コンベア

■特長



傾斜式／フラット式両用コンベア

工具を使用せず簡単にコンベアベルト面の高さ調整が行えます。
(MC-20～40のみ)

追加オプションも簡単に取付可能

コンベアフレームに各オプション機器を簡単に取付ける事が出来ます。

軽量化設計

コンベアフレームにアルミ押し出し材を採用、軽量化を実現。移設などが手軽に行えます。



大型 MC-50/60タイプ

小型 MC-20～40タイプ

■型式説明

MC-20-3

ベルト幅 3=300, 4=400, 5=500, 6=600, 7=700 (mm)
機長 20=2000, 30=3000, 40=4000, 50=5000, 60=6000 (mm)

■ラインナップ

ラインナップ	機長 (mm)	300 (mm)	400	500	600	700
MC-20	2000	○	○	○		
MC-30	3000	○	○	○		
MC-40	4000	○	○	○		
MC-50	5000			○	○	○
MC-60	6000			○	○	○

■標準仕様

電源	AC100V
電源容量	単相 AC100V 1A
搬送速度	50Hz 5.4m/分 60Hz 6.5m/分
可搬質量	25kg
機高 (フロア～ベルト面)	1000～1600mm / 50mm間隔 (MC-50以上1000～1500mm / 50mm間隔)
機長	2000, 3000, 4000, 5000, 6000 (mm)
ベルト幅	300, 400, 500, 600, 700 (mm)
フレーム幅	ベルト幅+80mm
全幅	ベルト幅+142mm


■主要オプション

特注脚 (特注高さ)	準	AC200V仕様
積載カウンタ		粗面ベルト仕様 準
可変速モータ仕様		取出機下降禁止センサ
耐熱ベルト仕様		早送りスイッチ
側面ガイド	準	ナイフエッジ仕様 準
上面ガイド	準	非常停止スイッチ
積付ベルト	準	対重量脚仕様 準
不良品排出回路		レベルパッド仕様 ^{*1}
満杯警報装置		キャスター仕様 ^{*2}
静電除去装置		取出機連動用ハーネス延長 ^{*3}

準：標準オプション：多少期間を要します。ご注意ください。
*1 MC-50以上は標準
*2 MC-50以上にオプション設定
*3 標準Bm-16mに延長するハーネスです。

■外形寸法図 (mm)


MC-20/30/40

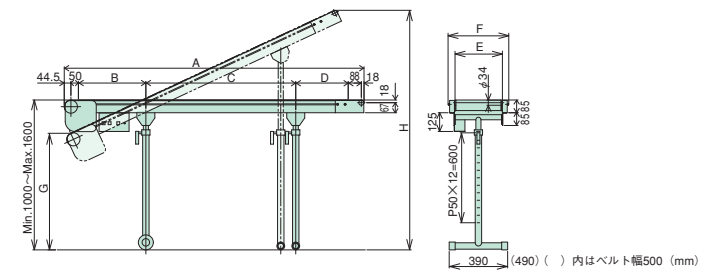

型式	A	B	C	D	E	F	G	H
MC-20-3					300	442		
-4	2000	450	1000	350	400	542	790	1565
-5					500	642		
MC-30-3					300	442		
-4	3000	600	1400	800	400	542	735	1889
-5					500	642		
MC-40-3					300	442		
-4	4000	600	2400	800	400	542	834	1818
-5					500	642		

■外形寸法図 (mm)

MC-50/60

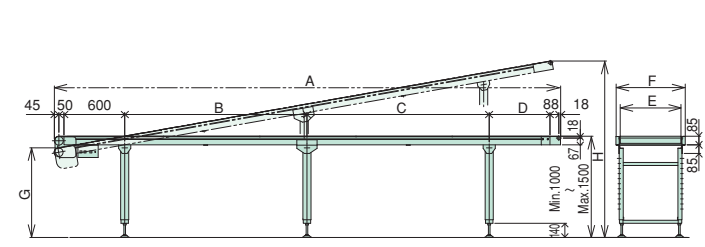

型式	A	B	C	D	E	F	G	H
MC-50-5					500	642		
-6	5000	1800	1800	600	600	742	884	1755
-7					700	842		
-10					1000	1142		
MC-60-5					500	642		
-6	6000	2300	2300	600	600	742	910	1720
-7					700	842		