RBⅡ-2500S

自動車部品、住宅設備などの超大型成形品の安定取出しを実現

型締力 1500tf以上

LOW 低全高タイプ（倍速機構）

全軸サーボ駆動

E-touch Ⅱ標準装備

超大型で重量のある成形品の取出しを目的として開発された、型締力1500tf以上の大型成形機を対象とした機種です。操作性に優れた高性能のE-touch Ⅱを標準装備しており、超大型成形品の成形工場における自動化、省力化に貢献します。

■ 標準仕様

電　源	駆動方式	コントローラ型式	常用エア圧	姿勢制御
AC200V/220V (50/60Hz)三相	デジタルサーボ 3軸	E-touch Ⅱ	0.49MPa	90°

型　式	電源容量	横行ストローク [mm]	引抜ストローク [mm]		上下ストローク [mm]		エア消費量 [NL/cycle]	可搬質量 [kg]	対象成形機 型締力 [tf]
			製品側	ランナ側	製品側	ランナ側			
RBⅡ-2500S	3.8kVA AC200V10.8A	3500 (4500) (5000)	2050	—	2500 (3000)	—	132	50 《80》	1500以上

Sタイプ：製品側取出アームのみ
（　）：ストローク変更仕様
《　》：可搬質量アップ仕様
可搬質量はアタッチメントヘッドを含みます。

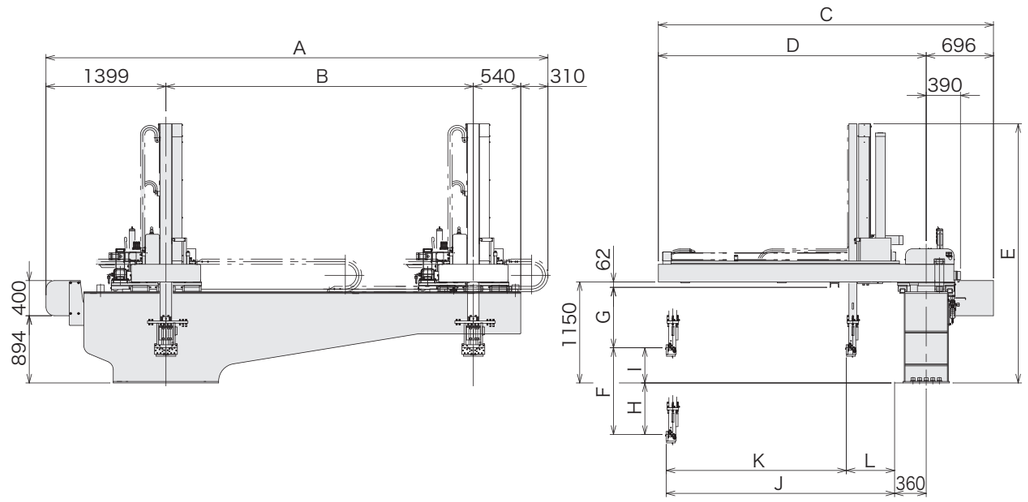

[mm]

型　式	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
RBⅡ-2500S	5749 (6749) (7249)	3500 (4500) (5000)	3746	3050	2950 (3190)	2500 (3000)	688	2100 (2600)	400	2600	2050	550
RBⅡ-2500S 可搬質量アップ仕様							718	2130 (2630)	370	2610		560

（　）：ストローク変更仕様

■ コントローラ（mm）



（角度調整機構付きはオプション）