


YC30

簡易式ヒートカット装置

幅30mmのゲートまで対応できます。



※ゲート厚み、材質によっては幅50mmまで対応も可能です。担当営業員にご相談ください。


特長

サーボ駆動横走行型取出口ボットの、横行限に直接装着して使用できるヒートカット装置です。

・“ヒートニッパによるカット”、“刃の送り速度の一定化”によってクラック、白化を低減します。

・ゲートカット装置本体、ならびに温調機(支柱)に取付けを外部ニッパユニットに取付けできるため、別置架台が不要になり省スペース化に貢献します。


・ロボットの動作プログラムの変更・追加が簡単に行える当社のリードスルーティーチングソフトをご使用頂けば、ゲートカット位置の設定が容易に行えます。

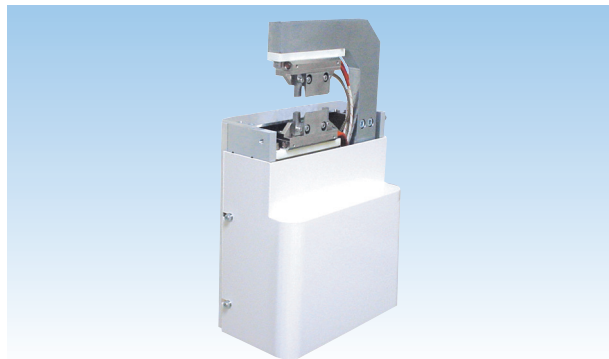

外形寸法 (mm)

139×209.7×342

取付方法の事例

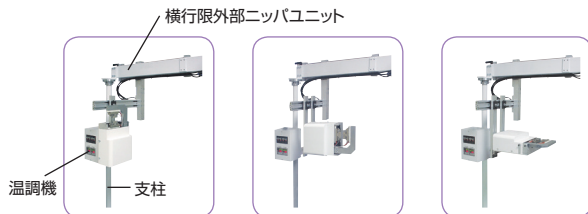

成形品のゲートの向きに合わせて自在に取付けることができ、様々な成形品に幅広くお使い頂けます。